




(*) IMAGEN REFERENCIAL.

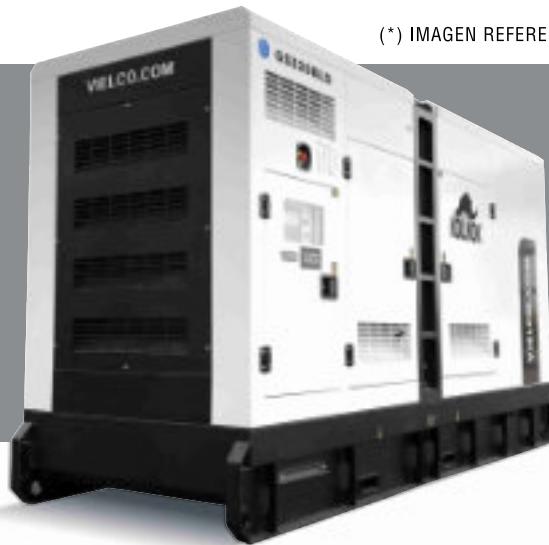

50HZ GENERADOR DIESEL **GS320BLD**

BAUDOIN 319kVA / 400V

SKU 103014009

POTENCIA

Potencia Prime PRP	290 kVA
	232 kW
Potencia Stand by PST	319 kVA
	255 kW

PRIME: Potencia principal disponible en continuo con la carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo a ISO 8528-1.

STAND BY: Potencia de emergencia para una utilización de emergencia en carga variable según ISO 8528-3.

UNIDAD MOTRIZ

Marca Motor	BAUDOIN
Modelo Motor	6M16G8D3/5
Número de Cilindros / Disposición	6 en línea
Diámetro x Carrera	126 x 130mm
Cilindrada	9,7 L
Combustible / Ciclos	Diesel 4T
Aspiración	TC/PE
Relación de Compresión	17 : 1
Velocidad Nominal	1.500 rpm
Gobernador de Velocidad	Electrónico (ECU)
Sistema de Enfriamiento:	Ciclo de Refrigeración Forzado
Consumo Combustible 100% Carga	65,66 L/hr PRP
Consumo Combustible 75% Carga	49,2 L/hr
Consumo Combustible 50% Carga	32,8 L/hr

ALTERNADOR

Marca Alternador	LEROY SOMER
Modelo Alternador	TAL-A46-F
Voltaje Nominal	400/230 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal	418,6 A
Factor de Potencia	0,8
Tipo de Aislación	H
Grado de Protección	IP23
Tipo de Excitación	Autoexcitado
Regulación de Voltaje	±1%

PANEL DE CONTROL

Marca Panel de Control	DeepSea
Modelo Panel de Control	DSE7320

DIMENSIONES, PESO Y NIVELES DE RUIDO

Largo	3.800 mm
Ancho	1.300 mm
Altura	2.000 mm
Peso	3.550 kg
Capacidad Deposito de Combustible	500 L
Niveles de Ruido	82 dB(A)/7m

CARACTERISTICAS ■ Estructura compacta y chasis de alta resistencia. ■ Fácil operación y mantenimiento. ■ Sistema anti-vibratorio de alta confiabilidad. ■ Cumplimiento de normas de seguridad eléctricas internacionales. ■ Estanque combustible incluido en el chasis. ■ Baterías de libre mantención, alto rendimiento y corta corriente. ■ Fácil de transportar. ■ Silenciador tipo industrial. ■ Gabinete insonorizado para reducción de ruido. ■ Conexionado fácil para Tableros de transferencia.