




(\*) IMAGEN REFERENCIAL.

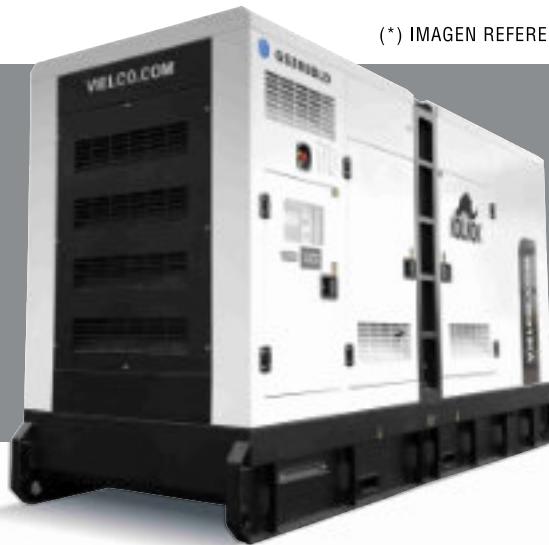

# 50HZ GENERADOR DIESEL **GS385BLD** BAUDOUIN 385kVA/400V

SKU 103014010

## POTENCIA

Potencia Prime PRP	<b>350 kVA</b>
	280 kW
Potencia Stand by PST	<b>385 kVA</b>
	308 kW

**PRIME:** Potencia principal disponible en continuo con la carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo a ISO 8528-1.

**STAND BY:** Potencia de emergencia para una utilización de emergencia en carga variable según ISO 8528-3.

## UNIDAD MOTRIZ

Marca Motor	<b>BAUDOUIN</b>
Modelo Motor	<b>6M21G2D3/5</b>
Número de Cilindros / Disposición	<b>6 en línea</b>
Diámetro x Carrera	<b>127 x 165mm</b>
Cilindrada	<b>12,54 L</b>
Combustible / Ciclos	<b>Diesel 4T</b>
Aspiración	<b>TC/PE</b>
Relación de Compresión	<b>15 : 1</b>
Velocidad Nominal	<b>1.500 rpm</b>
Gobernador de Velocidad	<b>Electrónico (ECU)</b>
Sistema de Enfriamiento:	<b>Ciclo de Refrigeración Forzado</b>
Consumo Combustible 100% Carga	<b>80,75 L/hr PRP</b>
Consumo Combustible 75% Carga	<b>60,5 L/hr</b>
Consumo Combustible 50% Carga	<b>40,3 L/hr</b>

## ALTERNADOR

Marca Alternador	<b>LEROY SOMER</b>
Modelo Alternador	<b>TAL-A46-H</b>
Voltaje Nominal	<b>400/230 V</b>
Frecuencia	<b>50 Hz</b>
Corriente Nominal	<b>505,2 A</b>
Factor de Potencia	<b>0,8</b>
Tipo de Aislación	<b>H</b>
Grado de Protección	<b>IP23</b>
Tipo de Excitación	<b>Autoexcitado</b>
Regulación de Voltaje	<b>±1%</b>

## PANEL DE CONTROL

Marca Panel de Control	<b>DeepSea</b>
Modelo Panel de Control	<b>DSE7320</b>

## DIMENSIONES, PESO Y NIVELES DE RUIDO

Largo	<b>3.800 mm</b>
Ancho	<b>1.350 mm</b>
Altura	<b>2.150 mm</b>
Peso	<b>3.800 kg</b>
Capacidad Deposito de Combustible	<b>504 L</b>
Niveles de Ruido	<b>83 dB(A)/7m</b>

**CARACTERISTICAS** ■ Estructura compacta y chasis de alta resistencia. ■ Fácil operación y mantenimiento. ■ Sistema anti-vibratorio de alta confiabilidad. ■ Cumplimiento de normas de seguridad eléctricas internacionales. ■ Estanque combustible incluido en el chasis. ■ Baterías de libre mantención, alto rendimiento y corta corriente. ■ Fácil de transportar. ■ Silenciador tipo industrial. ■ Gabinete insonorizado para reducción de ruido. ■ Conexionado fácil para Tableros de transferencia.