




LÍNEA
CONSTRUCCIÓN

► Turbo calefactor
Diésel

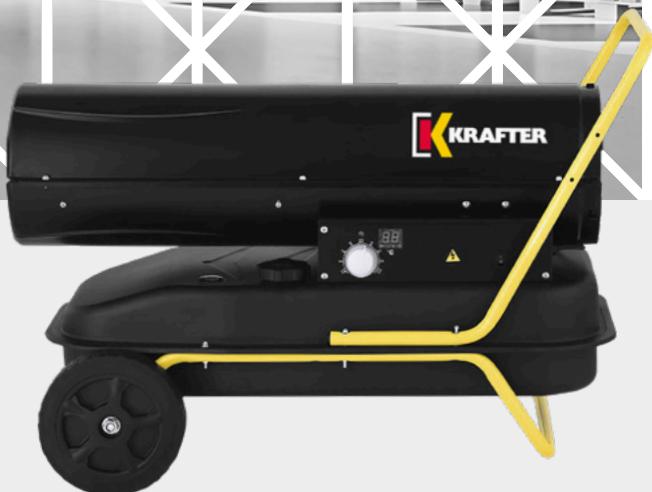

TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD50

Diseñado para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados, sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

Sistema automático de encendido para dar mayor seguridad al funcionamiento.



SENSOR DE LLAMA

Sensor que evita las fugas en el equipo.



INDICADOR DE TEMPERATURA

Panel que indica la temperatura a programar deseada y la temperatura ambiente.



POTENCIÓMETRO

Selector de temperatura deseada para operar.





TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD50

Los Turbocalefactores KRAFTER son la solución para calefaccionar o secar grandes superficies, donde se requieran resultados rápidos y eficientes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	TD50
Potencia (entrada de calor)	50 kW
Voltaje/Frecuencia	220 - 240 V /50 Hz
Tasa de flujo de aire	1.100 (m ³ /h)
Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	4 L/h
Área de calefacción	150 - 300 m ²
Potencia de motor	240 W
Clasificación de fusible	T3, 15 A
Peso neto	27 kg
Dimensiones	1.090 x 490 x 585 mm
Capacidad del estanque	56 L
Rango de operación	14 h
Válvula de combustible	Si
Manilla	1
Termostato ambiente	Incorporado
Luz de detección de falla	Incorporado
Código interno	1810000160150