KÖSNER

DIVISIÓN VENTILACIÓN INDUSTRIAL

Enfriador Evaporativo Industrial KSN-8000

- Aire fresco natural filtrado
- Nivel óptimo de humedad
- Bajo costo de funcionamiento
- Ahorro de energía





Unidad de enfriamiento	Modelo	**KSN-8000**
	Potencia	**290 W**
	Flujo de aire	**7000 m^3/h**
	Área de enfriamiento	**30 – 50 m^2**
	Alcance (Largo)	**12 mt**
	Alcance (Ancho)	**8 mt**
	Nivel de ruido	**53, 58, 63 db**
Estanque de agua	Relleno de agua	**Manual o Conexión a manguera**
	Consumo de agua	**4 - 6 lts/hora**
	Capacidad del tanque de agua	**60 L**
Alimentación eléctrica	Voltaje	**220-240 V**
	Frecuencia	**50 / 60 Hz**
Dimensiones	Equipo (Largo x Ancho x Alto)	**860 x 490 x 1400 mm**
Peso	Vacío	**32.5 Kg**
Diseño	Color	**Blanco**
	Transporte	**Ruedas y Manillas**
	Control remoto	**Si**
	Timer	**SI**

Características Adicionales: Los enfriadores Kösner tienen un estanque de agua que puede llenarse de manera manual, o conectarse a una manguera y el equipo se irá abasteciendo a través de la manguera. Por otra parte, cuenta con panel LCD, panel de control, ventilación horizontal y vertical. Tiene la capacidad de deshumidificación y eliminar olores.

Cubrimiento:

KSN-8000: 12 metros

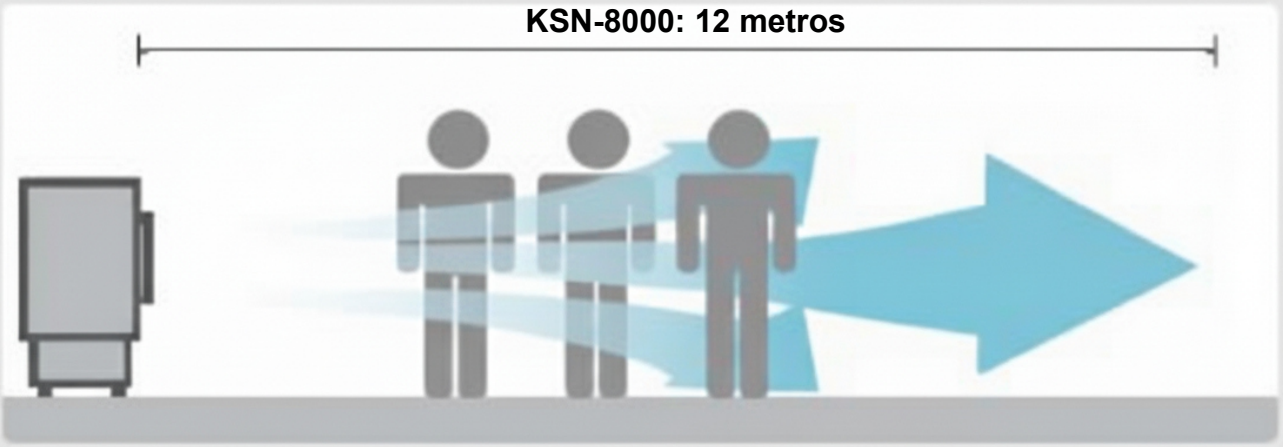

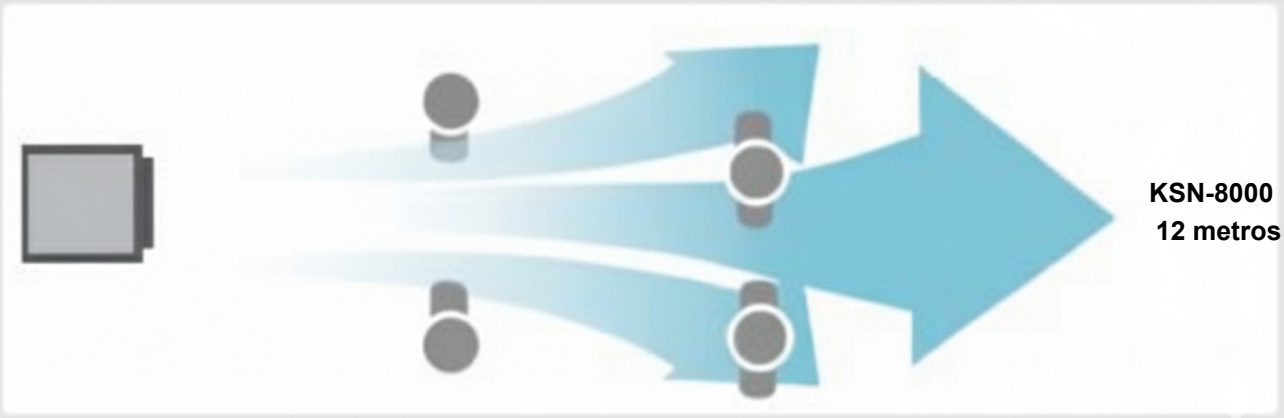

KSN-8000
12 metros

Enfriadores Evaporativos Gran Caudal Marca KÖSNER

Temperatura Entrada °C	Porcentaje % de humedad relativa exterior								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,0	4,5	5,5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	9,5
15	7,5	8,5	9,5	10,5	11,0	12,0	13,0	13,5	14,0
20	11,0	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,0
25	14,5	16,0	17,0	18,5	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0
30	17,5	19,5	21,0	22,5	24,0	25,0	26,5	28,0	29,034,0
35	20,0	23,0	25,0	26,5	28,5	30,0	31,5	32,5	-
40	23,0	26,5	29,0	31,0	32,5	34,5	-	-	-
45	26,0	29,0	32,5	35,0	-	-	-	-	-
50	29,0	32,5	36,6	-	-	-	-	-	-

Temperatura de salida del equipo C°