


(*) IMAGEN REFERENCIAL.

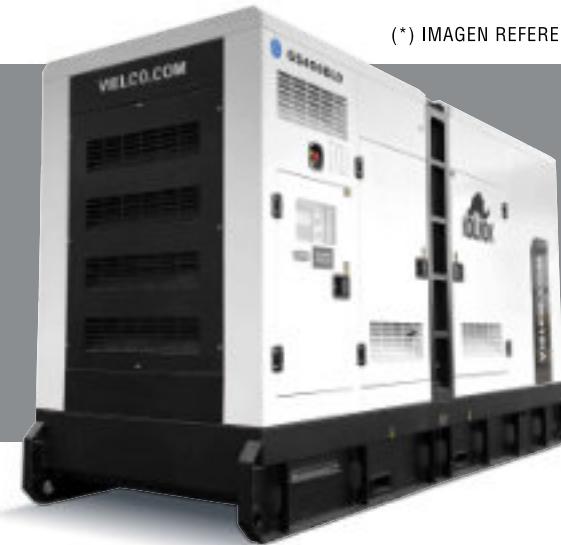

50HZ GENERADOR DIESEL GS400BLD BAUDOUIN 400kVA/400V

SKU 103014016

POTENCIA

Potencia Prime PRP	375 kVA
	300 kW
Potencia Stand by PST	400 kVA
	320 kW

PRIME: Potencia principal disponible en continuo con la carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo a ISO 8528-1.

STAND BY: Potencia de emergencia para una utilización de emergencia en carga variable según ISO 8528-3.

UNIDAD MOTRIZ

Marca Motor	BAUDOUIN
Modelo Motor	6M21G2D3/5
Número de Cilindros / Disposición	6 en línea
Diámetro x Carrera	127 x 165mm
Cilindrada	12,54 L
Combustible / Ciclos	Diesel 4T
Aspiración	TC/PE
Relación de Compresión	15 : 1
Velocidad Nominal	1.500 rpm
Gobernador de Velocidad	Electrónico (ECU)
Sistema de Enfriamiento: Ciclo de Refrigeración Forzado	
Consumo Combustible 100% Carga	80,75 L/hr PRP
Consumo Combustible 75% Carga	60,5 L/hr
Consumo Combustible 50% Carga	40,3 L/hr

ALTERNADOR

Marca Alternador	LEROY SOMER
Modelo Alternador	TAL-A46-H
Voltaje Nominal	400/230 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal	541,3 A
Factor de Potencia	0,8
Tipo de Aislación	H
Grado de Protección	IP23
Tipo de Excitación	Autoexcitado
Regulación de Voltaje	±1%

PANEL DE CONTROL

Marca Panel de Control	DeepSea
Modelo Panel de Control	DSE7320

DIMENSIONES, PESO Y NIVELES DE RUIDO

Largo	3.800 mm
Ancho	1.350 mm
Altura	2.150 mm
Peso	3.800 kg
Capacidad Deposito de Combustible	504 L
Niveles de Ruido	83 dB(A)/7m

CARACTERISTICAS ■ Estructura compacta y chasis de alta resistencia. ■ Fácil operación y mantenimiento. ■ Sistema anti-vibratorio de alta confiabilidad. ■ Cumplimiento de normas de seguridad eléctricas internacionales. ■ Estanque combustible incluido en el chasis. ■ Baterías de libre mantención, alto rendimiento y corta corriente. ■ Fácil de transportar. ■ Silenciador tipo industrial. ■ Gabinete insonorizado para reducción de ruido. ■ Conexionado fácil para Tableros de transferencia.