

IMPAC

AS - 25

Enfriador Fijo Salida Superior
AS - 25 25.000 m³/h

Cod: 006000009




APLICACIONES

- Sistema de climatización natural con un gran ahorro de energía, lo cual permite enfriar el aire cuando este hace contacto con el agua y así proporcionar grandes volúmenes de aire fresco, este sistema a diferencia de los comunes siempre trabaja con aire fresco y no tiene la necesidad de recircular el aire.
- 80% de ahorro de energía v/s Aire acondicionado

ESPECIFICACIONES

- Tipo: Fijo salida superior trifásico axial
- Capacidad ventilador: 25.000 m³/h.
- Tensión (V) / Frecuencia (Hz): 380v / 50Hz. 2 Vel.
- Amperaje: 5.4 AMP.
- Tipo de ventilador: Axial.
- Diámetro del ventilador: Ø 710 mm.
- Ruido: 78 db.
- Capacidad de estanque: 55 lts.
- Consumo de agua: 25 - 35 lts/hr.
- Peso neto: 147 Kgs.


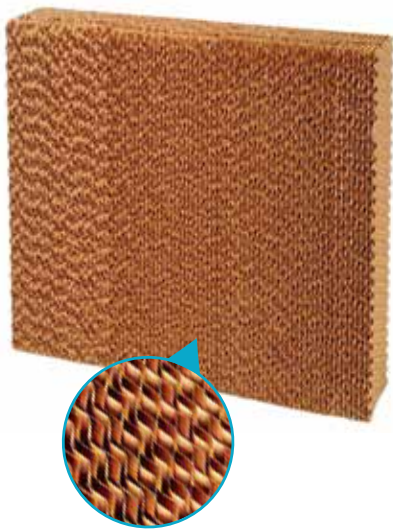


PANEL DE CELULOSA

Panel de enfriamiento de celulosa de varias capas para una mejor absorción de agua.

Los paneles enfriadores son un componente primordial para el correcto enfriamiento de un evaporativo y deben ser reemplazados. Su sustitución por norma general es cada dos años pero pueden recortarse el tiempo si las aguas son duras o en el ambiente exterior existe mucha polución.

FUNCIONAMIENTO

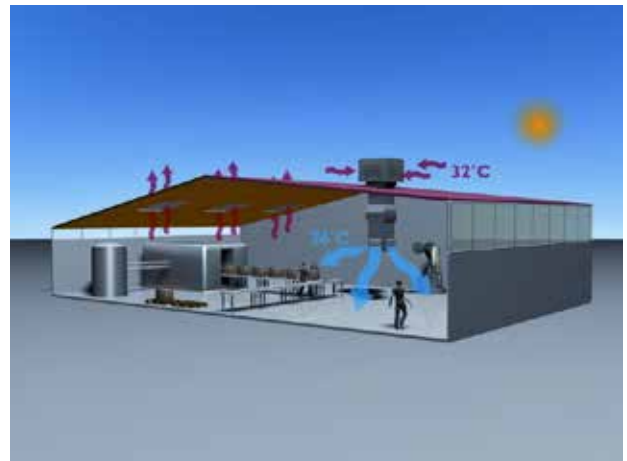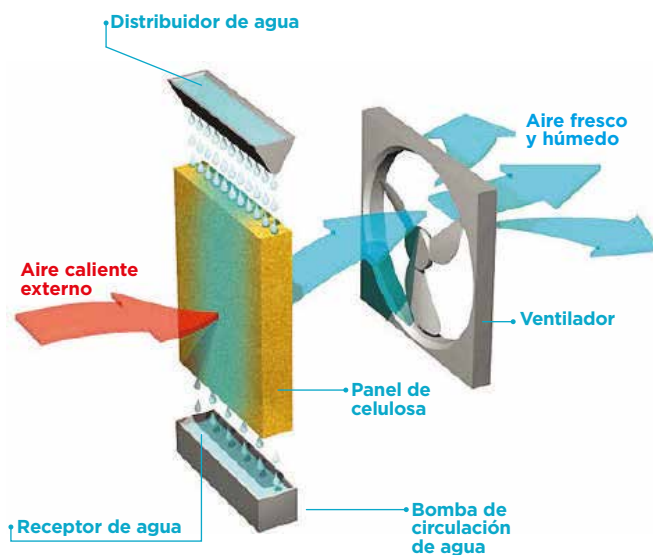

Tipo fijo

Consumo de agua
25 - 35 lts/hr

Dimensiones

Temperatura entrada (C°)	Porcentaje (%) de humedad relativa exterior								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,0	4,5	5,5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	9,5
15	7,5	8,5	9,5	10,5	11,0	12,0	13,0	13,5	14,0
20	11,0	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,0
25	14,5	16,0	17,0	18,5	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0
30	17,5	19,5	21,0	22,5	24,0	25,0	26,5	28,0	29,0
35	20,0	23,0	25,0	26,5	28,5	30,0	31,5	32,5	29,034,0
40	23,0	26,5	29,0	31,0	32,5	34,5	-	-	-
45	26,0	29,0	32,5	35,0	-	-	-	-	-
50	29,0	32,5	36,6	-	-	-	-	-	-

Temperatura de salida del equipo (C°)