
INSTALACIÓN

-Asegure el espacio necesario para la instalación del inodoro y, al mismo tiempo, compruebe la apertura y el cierre de la puerta para detectar interferencias. Abra el suministro de agua al producto después de completar todo el trabajo de instalación.
-La instalación debe ser realizada por un profesional.
-Las medidas están sujetas a condiciones de instalación y modelo del producto. Puede haber diferencias según modelo.


EL PRODUCTO ES FRÁGIL, SE DEBERÁ MANIPULAR CON CUIDADO PARA EVITAR ROTURAS Y LESIONES.

1 Válvula de entrada

A)




B)

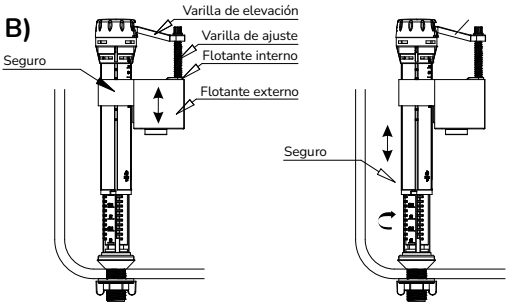


A) Retire la tuerca de fijación e inserte la válvula de llenado en el orificio correspondiente. Ajuste la posición del cuerpo y apriete nuevamente la tuerca desde el exterior del depósito.

B) Ajuste del nivel de agua:
Método 1: Extraiga el seguro, ajuste el flotante externo a la posición adecuada y vuelva a insertar el seguro.
Método 2: Extraiga el seguro, gire la cremallera en sentido antihorario, ajuste la altura deseada y, por ultimo, vuelva a girar la cremallera hasta su posición original.


2 Válvula de salida



A) Gire el cuerpo de la válvula para separarlo de la base.



B) Desenrosque la tuerca y retire la pieza plástica de la válvula de descarga. Coloque la base desde el interior de la cisterna, ajuste su ángulo y vuelva a fijar la pieza y la tuerca desde abajo, asegurándose de que la junta quede bien sellada.




C) Gire el cuerpo de la válvula para colocarlo nuevamente sobre la base.


INSTALACIÓN

-Asegure el espacio necesario para la instalación del inodoro y, al mismo tiempo, compruebe la apertura y el cierre de la puerta para detectar interferencias. Abra el suministro de agua al producto después de completar todo el trabajo de instalación.
-La instalación debe ser realizada por un profesional.
-Las medidas están sujetas a condiciones de instalación y modelo del producto. Puede haber diferencias según modelo.

EL PRODUCTO ES FRÁGIL, SE DEBERÁ MANIPULAR CON CUIDADO PARA EVITAR ROTURAS Y LESIONES.

3 Botón de descarga




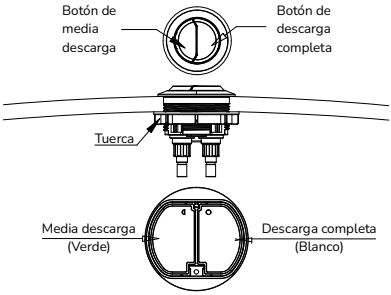


1) Inserte el botón de descarga en el orificio correspondiente y gire la palanca del botón para ajustar la altura, de modo que la palanca apenas toque los botones de descarga completa y media descarga de la válvula.

2) Gire y alinee la válvula de descarga para que coincida con la orientación de los botones. Ajuste la tuerca y fíjela.

Diagrama

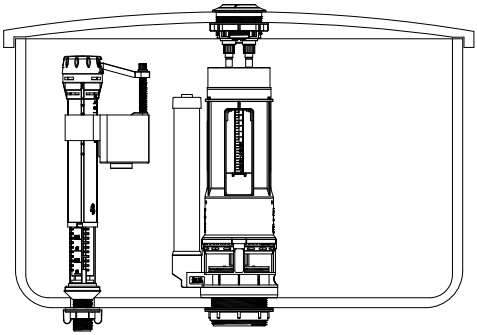



Ajuste de descarga completa: Cuanto más grande sea el orificio, menor será la descarga de agua.

Mueva el deslizador hacia arriba o hacia abajo para ajustar la media descarga. Cuanto más alto esté el deslizador, menor será la descarga de agua.