DEPÓSITO ULTRA CHATO CON DESCARGA DUAL

Manual de instrucciones

MC119



MACSON

Guía de instalación del tanque


Se requiere una distancia mínima de 12 cm entre la pared y el inodoro para garantizar una instalación cómoda y correcta.

1. Retire la tapa del depósito.
2. Extraiga del interior del depósito los siguientes componentes: el caño, los tornillos y el compartimiento del aromatizante.
3. Verifique que el sistema interno se encuentre correctamente colocado y refuerce las uniones utilizando sellador, si fuera necesario.
4. Presente el depósito sobre la pared hasta alcanzar la altura deseada. Asegúrese de que la altura del caño coincida con la entrada del inodoro.
5. Marque la posición de los tornillos. Utilice un nivel de burbuja para garantizar que el depósito quede perfectamente nivelado.
6. Realice los orificios en la pared empleando una mecha adecuada al tipo de superficie (cerámica, mampostería, etc.).
7. Inserte los tarugos y luego coloque los tornillos. No los ajuste completamente; deje algunos milímetros libres para permitir el correcto encastre del depósito.
8. Cuelgue el depósito en los tornillos.
9. Coloque el dispositivo aromatizante en la tapa del depósito, realizando un leve giro hasta asegurar su correcta fijación, tal como se indica en el gráfico correspondiente. (Al final del manual se detallan los aromatizantes permitidos y los restringidos).
10. Una vez colocado el dispositivo, instale la tapa sobre el depósito.
11. Corte el caño a la longitud necesaria, siguiendo las indicaciones del diagrama de instalación.
12. Coloque el fuelle en el caño, asegurándose de respetar la orientación indicada en el diagrama.
13. Inserte el caño en la salida inferior del depósito de agua. Utilice sellador para esta unión.
14. Conecte el extremo del fuelle al inodoro.
15. Conecte el flexible de ingreso de agua a la entrada del depósito.

IMPORTANTE: Asegúrese de que las válvulas de entrada y salida de agua no toquen las paredes internas de la mochila. Cualquier roce o contacto puede trabar el mecanismo y alterar su correcto funcionamiento.

Diagrama del depósito de agua

El siguiente diagrama indica los componentes principales del producto:

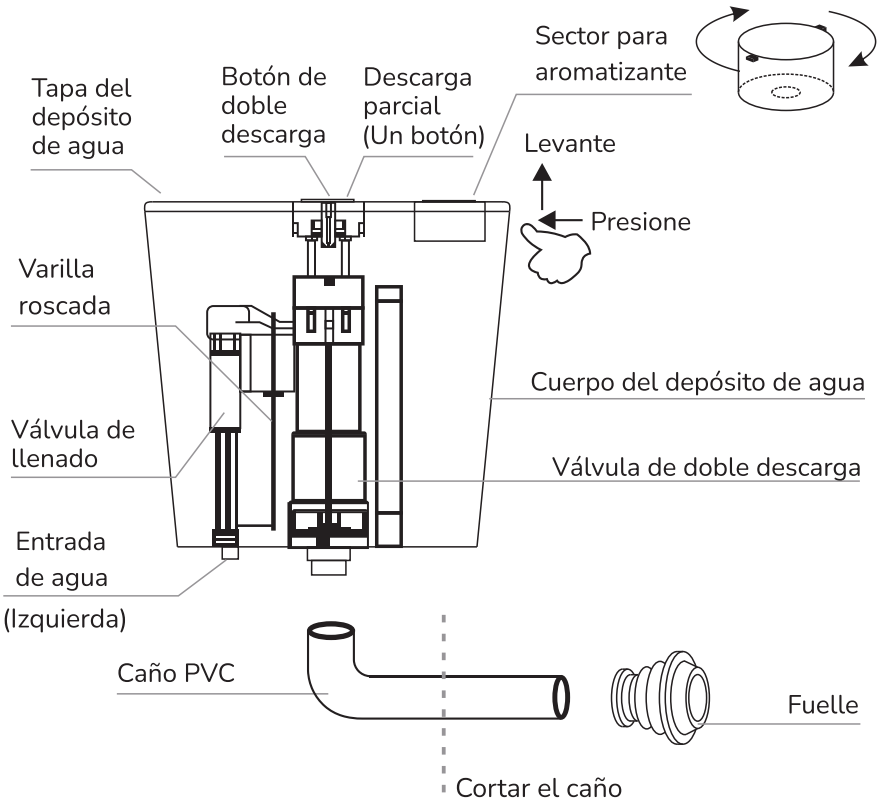

NOTA: Utilice sellador en las uniones que realice para asegurar firmeza y evitar filtraciones.

Regulación del nivel de agua:

Gire la varilla roscada de la válvula de llenado hasta obtener el nivel deseado. El sentido de giro permite aumentar o disminuir la altura del agua.

Materialidad: PP (Polipropileno)
Dimensiones: Ancho 38cm. Alto: 41cm. Profundidad: 9cm. Espesor: 4,5mm
Distancia entre los centros de los agujeros de fijación a pared: 22 cm.

Depósito de agua de bajo consumo

- El depósito de agua ecológico y de ahorro energético es un nuevo tipo de depósito de agua con funciones completas y un excelente efecto de ahorro de agua.
- Adopta un diseño de doble descarga y utiliza desplazamientos de 4 o 8 litros para optimizar el consumo de agua según las necesidades reales.
- Fabricado con cuerpo y componentes de plástico de alta resistencia, ofrece ventajas como bajo peso, alta resistencia a impactos, ausencia de corrosión, facilidad de limpieza y durabilidad.
- En comparación con los depósitos de agua tradicionales de cerámica, este modelo utilitario presenta ventajas en cuanto a ahorro de agua, durabilidad, instalación sencilla y resistencia a daños. El dispositivo de entrada de agua de tipo silencioso ofrece mayor comodidad y elegancia, evitando molestias ocasionadas por el uso de depósitos convencionales.
- Gracias a su diseño de botón de descarga estilizado, se logra una limpieza eficiente, eliminando completamente los residuos.

Los aromatizantes que pueden utilizarse son los siguientes:
-Pastilla o bloque aromatizante por evaporación (no soluble en agua). Son las que encontramos en placards, autos y baños. Funcionan con humedad ambiental y no sueltan químicos corrosivos.
-Gel aromatizante compacto. Se pueden dejar abiertos y no necesitan contacto con el agua, solo aire y humedad.
-Pastilla casera sin químicos corrosivos.

EVITAR LOS SIGUIENTES AROMATIZANTES:
-Pastillas con cloro o peróxidos (tipo para tanque azul)
-Bloques limpiadores diseñados para estar sumergidos
-Ambientadores líquidos con alcohol.

- La rejilla aromatizante puede cerrarse si no se desea utilizar dicha prestación.

Descubrí nuestro catálogo
Escaneá el QR y conocé más de nuestros productos