


1. Sacar la tapa de bloqueo del grifo y la junta.

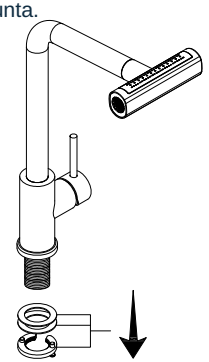


2. Inserte el cuerpo del grifo en el orificio del fregadero en la dirección indicada por la flecha.

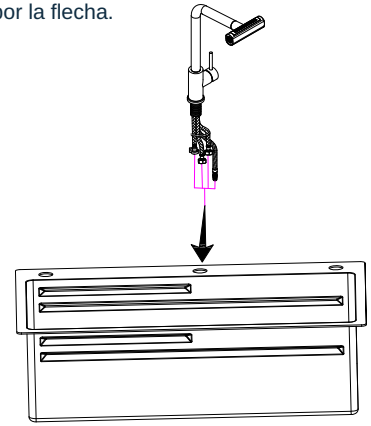


3. La junta y la tapa de bloqueo se cargaran en el tornillo de intalacion en orden. Los tornillos se bloquean con un destornillador Phillips.

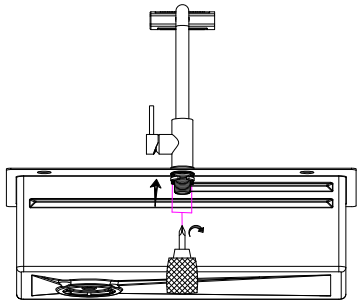


4. Instalacion del tubo de traccion: como se muestra en la figura.

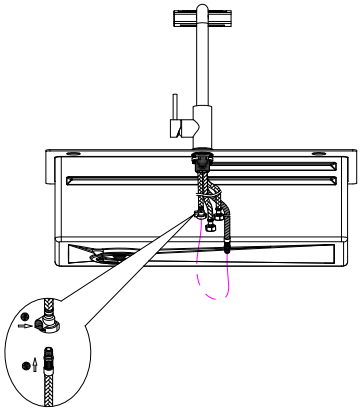


5. Instale la lavadora de vasos y el dispensador de jabón según la posición indicada en el diagrama y ajuste la tuerca.




6. Conecte y bloquee las tuberias frias y calientes con la fuente de agua. Agua fria azul, agua caliente rojo.

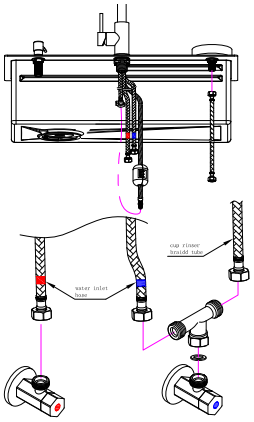


7. Ajuste la bola de gravedad como se muestra en la figura, mantengalo en su lugar y cierrelo bien.




8. Encienda el agua caliente y fria, luego toque el interruptor para que el agua fluya durante 2 minutos.

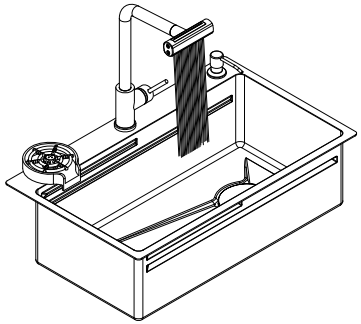


La boquilla se puede estirar libremente.




Gire la boquilla para activar la cascada de agua.




Gire la boquilla para cambiar al agua presurizado.




Gire la boquilla para cambiar al agua con burbujas.



Mantenimiento del grifo: Abra el grifo y frote la boquilla para eliminar impurezas.



2. Mantenimiento del grifo: Cuando las impurezas reduzcan el caudal, desmonte y limpie la espuma de la boquilla y vuelva a instalar.



Inspección finalizada de la instalación

Verifique que todas las juntas estén bien ajustadas y que el volante esté en posición de cierre. Abra el sistema de drenaje principal para revisar y reparar cualquier fuga en la interfaz.

Instrucciones de limpieza

Estas instrucciones no son aplicables a todas las superficies tratadas. Para limpiar la superficie recubierta, utiliza agua jabonosa neutra y seca completamente con un paño suave y limpio. Evita detergentes como el detergente en polvo de amoníaco y limpiadores de inodoros, ya que pueden provocar la aparición de manchas en la superficie del revestimiento. No se deben utilizar utensilios de limpieza ni detergentes portátiles en grifos y accesorios.