


1. Inserte el cuerpo del grifo en el orificio del fregadero en la dirección indicada por la flecha.

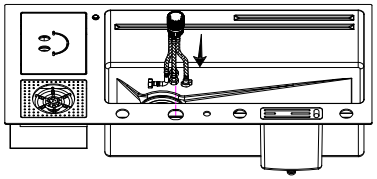


2. Inserte el cuerpo del grifo en el orificio del fregadero siguiendo la dirección indicada por la flecha.

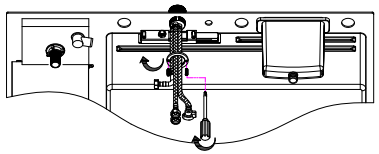


3. Instale el dispensador de jabón según la capacidad de la línea y asegure la tuerca.

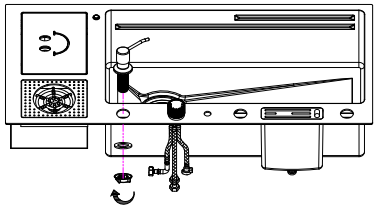

4.(1) **Instalación del tubo de tracción:** Instale y ajuste la tuerca siguiendo el orden que se muestra en la figura.
(2) **Instalación del grifo:** Coloque el grifo de acuerdo con la línea.

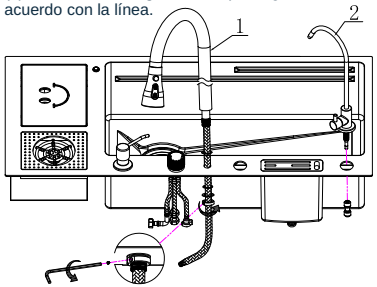



Interruptor de volante

Gire el volante de agua fría a agua caliente.

Gire en el sentido de las agujas del reloj para activar la cascada de lluvia; gire en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el grifo y detener el flujo de agua.




Interruptor de drenaje

Gire el interruptor para encender y apagar el desagüe.




Dispensador de jabon


5. Conecte el tubo trenzado de acuerdo con el camino punteado.

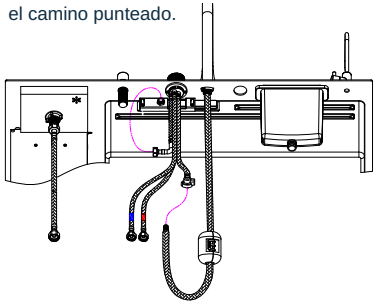


6. Conecte y bloquee las tuberías frías y calientes
con la fuente de agua. El agua fría está conectada al tubo azul, y el agua caliente está conectada al tubo rojo.

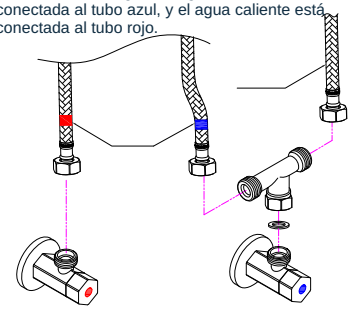


7. Ajuste la bola de gravedad como se muestra en la figura, mantengalo en su lugar y cierrelo bien.




8. Instalacion y drenaje: Siga la línea indicada en la figura para realizar la instalación y el drenaje.

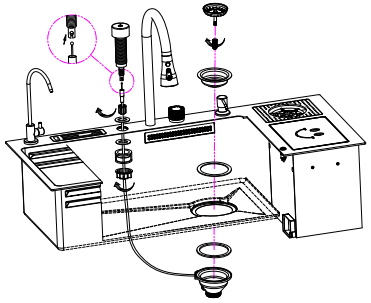




Limpiador de vasos.




Abrir como se muestra en la figura.


9. Conecte el tubo de salida del purificador de agua a la interfaz principal del dispositivo.




10. Encienda el agua caliente y fría, y luego toque el interruptor para dejar que el agua fluya durante dos minutos.

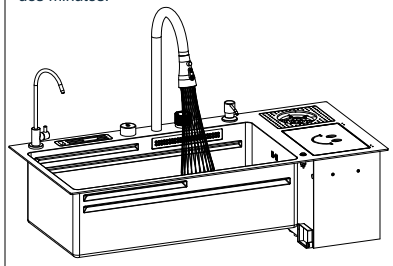

La boquilla se puede extraer libremente




Presione el interruptor para activar el agua de la ducha.



Interruptor del botón de elevación del cubo de basura




Encienda la luz indicadora para que permanezca encendida. Presione el interruptor para elevar el cubo de basura y, para bajarlo, presione




Nota: Primero debe abrir la tapa del cubo de basura y luego presionar el interruptor de elevación; de lo contrario, podría dañar el mecanismo de elevación.


Presionar boton para agua con burbujas.



Presionar boton para agua presurizada.



Mantenimiento del grifo:
(1) Abra el grifo, limpie la boquilla y elimine las impurezas.



Mantenimiento del grifo:
(2) Cuando las impurezas reduzcan el caudal, desmonte el espumador de la boquilla, límpielo y vuelva a instalarlo.



Inspección finalizada de la instalación
Verifique que todas las conexiones estén bien ajustadas y que la rueda esté en posición de cierre. Abra el sistema de drenaje principal para revisar y reparar cualquier fuga en la interfaz.

Instrucciones de limpieza

Estas instrucciones no son aplicables a todas las superficies tratadas. Lave la superficie recubierta con agua jabonosa neutra y seque bien con un paño suave y limpio. Evite el uso de detergentes como amoníaco, detergente en polvo y limpiadores de inodoros, ya que pueden dañar la superficie del revestimiento. No se deben usar utensilios de limpieza ni detergentes en grifos y accesorios.