
BACHA DE COCINA MULTIFUNCIONAL

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

MC9950

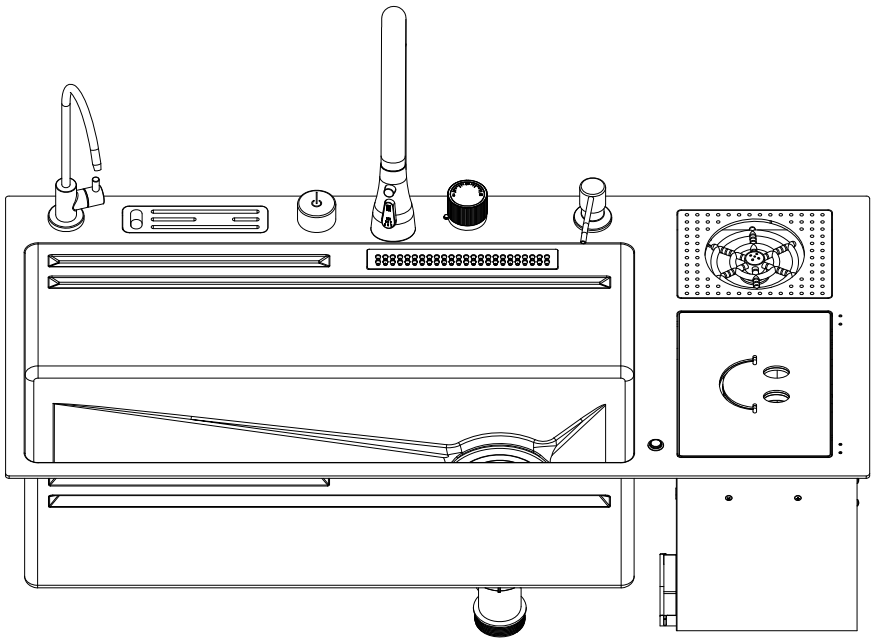

Antes de la instalación:

Toda la información está sujeta a la última actualización del producto publicada. La empresa se reserva el derecho de modificar la funcionalidad, el embalaje o el tipo de producto en cualquier momento y sin previo aviso. El manual de instrucciones contiene información importante sobre la instalación, el mantenimiento y la limpieza. Se recomienda a los usuarios que lo lean detenidamente.

Atención:

1. Asegúrese de enjuagar bien la tubería de suministro de agua para eliminar impurezas antes de proceder.

2. Instale el grifo en el fregadero antes de montar el fregadero.

3. Presión de trabajo de la ducha: 0,1 Mpa a 0,5 Mpa. Si la presión del agua supera los 0,5 Mpa, es necesario instalar una válvula reductora de presión. La temperatura máxima de trabajo de la ducha es de 60 °C. Preste especial atención a que el tubo de desagüe conectado al cabezal de la ducha se mantenga alejado del calentador; de lo contrario, la ducha y su sellado pueden dañarse, e incluso podría representar un riesgo para el usuario.

Instrucciones de uso:

Interruptor de Rueda de Mano: Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para activar el agua de la cascada de lluvia, y gire en el sentido de las agujas del reloj para cerrar el grifo. En la posición intermedia, ajuste la temperatura del agua de frío a caliente.

Nota: El interruptor de elevación debe presionarse antes de abrir la tapa del cubo de basura; de lo contrario, podría dañar el mecanismo de elevación. Si no se cuenta con un producto de un fabricante reconocido, la empresa no se hará responsable.

Tamaño de la instalación:

