


1. Coloca el cuerpo del grifo en la dirección señalada por la flecha, en el agujero del fregadero.

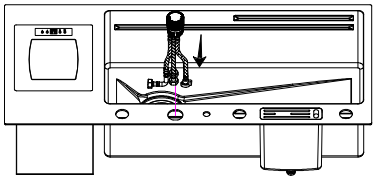


2. La tuerca giratoria asegura el cuerpo principal al fregadero.

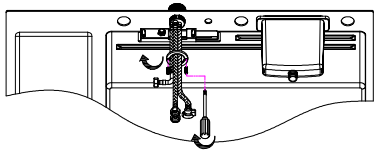

3. Instala el dispensador de jabón siguiendo la alineación de la línea virtual y luego asegúralo con la tuerca.

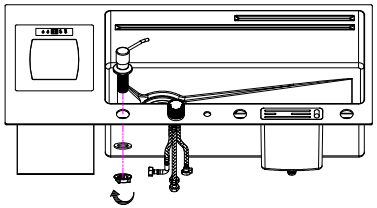

4. (1) Instala y asegura la tuerca del tubo de tracción según el orden de la figura.
(2) Coloca el grifo purificador alineado con la línea virtual.

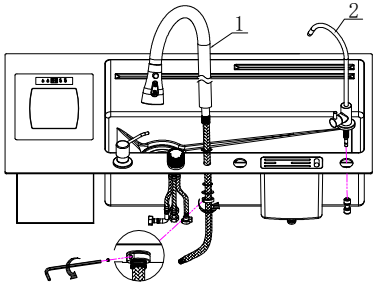



Interruptor del Volante

Gire el volante en el sentido de las agujas del reloj para agua caliente y en sentido contrario para agua fría. Para activar la cascada de lluvia voladora, gire completamente a la derecha; para cerrar el grifo, deténgase en la posición media.




Interruptor de Drenaje

Gire el interruptor para encender y apagar el desagüe.




Dispensador de Jabon.


5. Conecte el tubo trenzado siguiendo el camino punteado.

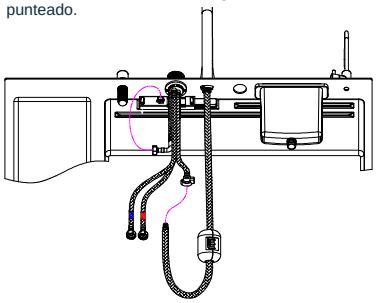


6. Conecte y bloquee las tuberías frías y calientes a la fuente de agua. El agua fría va al tubo azul y el agua caliente al tubo rojo.




7. Ajuste la bola de gravedad según la figura, manteniéndola en su lugar y bloquee.



8. Instale el escurridor siguiendo la fuerza de la línea virtual, como se muestra en la figura, y ciérrelo.

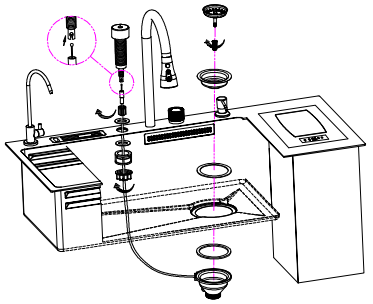


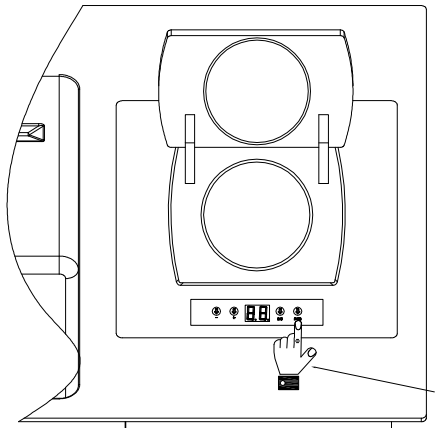


Haga doble clic en el botón de encendido/apagado y abra la tapa.

Triturador de basura.


9. Conecte el tubo de salida del purificador de agua a la interfaz principal del mismo.




10. Encienda el agua caliente y fría, y luego toque el interruptor para dejar que el agua fluya durante unos dos minutos.

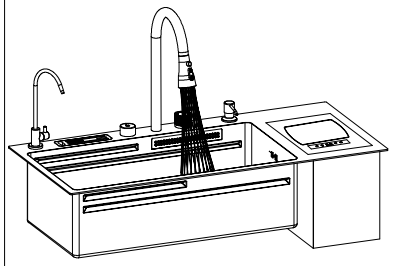


El cabezal de pulverización se puede tirar libremente.




Presione el interruptor para activar el agua de la ducha.




Presione el interruptor para burbujear el agua.




Presione el interruptor para aumentar la presión del agua.



Mantenimiento del Grifo: Abra el grifo, frote la boquilla y elimine las impurezas.



Mantenimiento del Grifo: Cuando se reduzca el caudal de agua, desmonte el espumador del cabezal de pulverización, límpielo y luego vuelva a instalarlo.



Inspección de la Instalación:

Verifique que todas las juntas estén firmemente sujetas y que el volante esté en posición cerrada. Abra el sistema de drenaje principal para revisar y reparar cualquier fuga en la interfaz.

Instrucciones de Limpieza:

Para las superficies tratadas, lave con agua jabonosa neutra y seque a fondo con un paño suave y limpio. Evite detergentes como amoníaco, detergentes en polvo y limpiadores de inodoros, ya que pueden dañar el revestimiento. No utilice utensilios
de limpieza ni detergentes en grifos y accesorios.