
BACHA DE COCINA MULTIFUNCIONAL

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

MC9950-AUTO

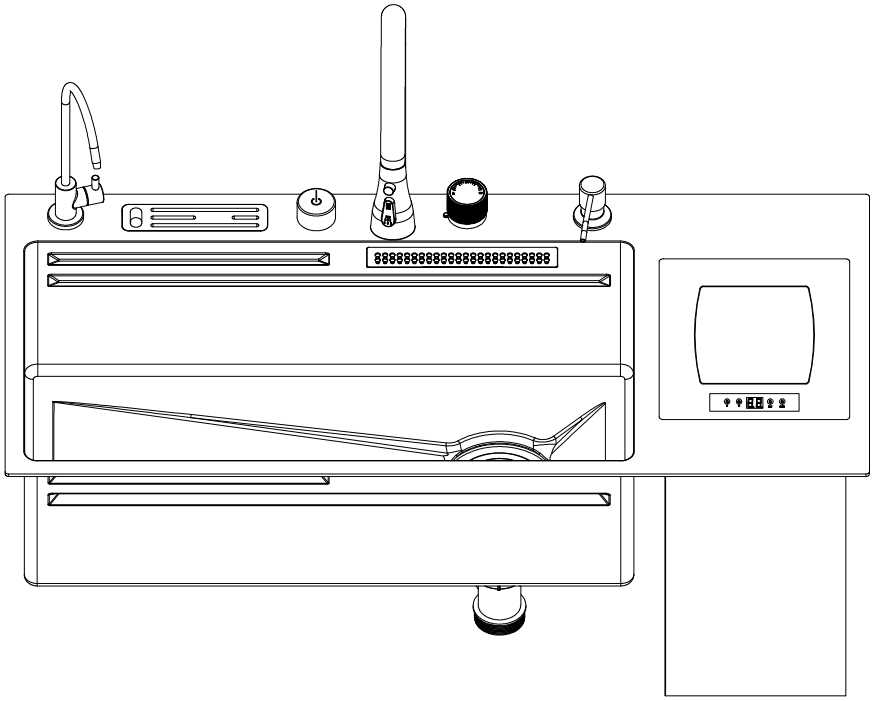

Antes de la instalacion:

Toda la información está sujeta a la última actualización del producto publicada. La empresa se reserva el derecho de modificar la funcionalidad, el embalaje o el tipo de producto en cualquier momento y sin previo aviso. El manual de instrucciones contiene información importante sobre la instalación, el mantenimiento y la limpieza. Se recomienda a los usuarios que lo lean detenidamente.

Atención:

1. Asegúrese de enjuagar bien la tubería de suministro de agua para eliminar impurezas.

2. Antes de instalar el fregadero, instale primero el grifo en el mismo.

3. Presión de trabajo de la ducha: 0,1 Mpa a 0,5 Mpa. Si la presión del agua supera los 0,5 Mpa, es necesario instalar una válvula reductora de presión. La temperatura máxima de trabajo de la ducha es de 60 °C. Preste especial atención a que el tubo de desagüe conectado al cabezal de la ducha se mantenga alejado del calentador; de lo contrario, la ducha y su sellado pueden dañarse, e incluso podría representar un riesgo para el usuario.

Instrucciones de uso:

Interruptor de Rueda de Mano: Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para activar el agua de la cascada de lluvia y en el sentido de las agujas del reloj para acceder al agua fría. Para cerrar el grifo, deténgase en la posición media; la temperatura del agua variará de fría a caliente.

Nota: No toque el procesador de basura al cerrar la tapa para evitar lesiones en las manos. La empresa no se hará responsable de daños si no se reporta ninguna pérdida conocida.

Tamaño de la instalacion:

