
BACHA DE COCINA MULTIFUNCIONAL

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

MC9951

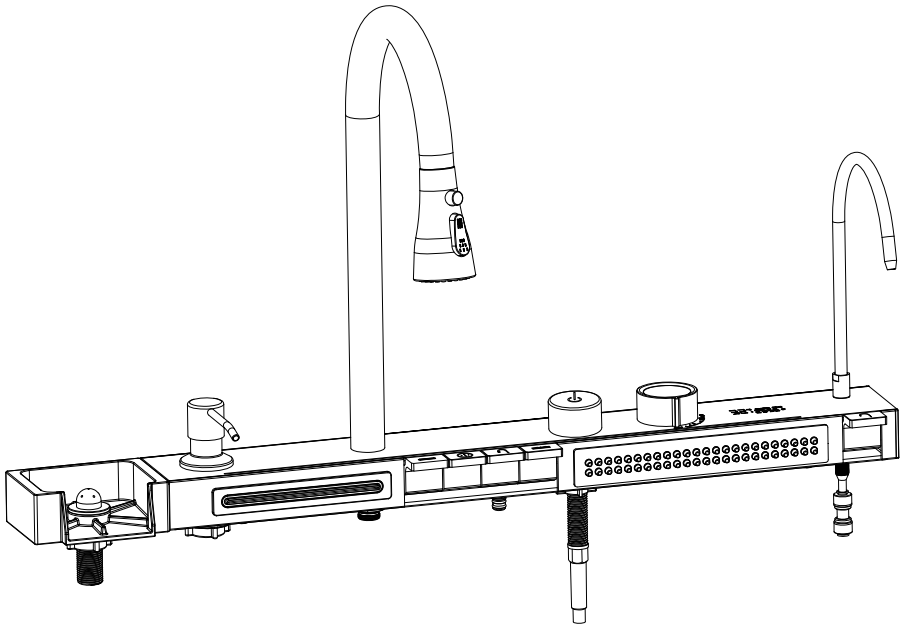

Antes de la instalación:

Toda la información está sujeta a la última actualización del producto publicada. La empresa se reserva el derecho de modificar la funcionalidad, el embalaje o el tipo de producto en cualquier momento y sin previo aviso. El manual de instrucciones contiene información importante sobre la instalación, el mantenimiento y la limpieza. Se recomienda a los usuarios que lo lean detenidamente.

Atención:

1. Asegúrese de enjuagar bien la tubería de suministro de agua para eliminar impurezas.

2. Antes de instalar el fregadero, instale primero el grifo en el fregadero.


3. La presión de trabajo de la ducha debe estar entre 0,1 Mpa y 0,5 Mpa; si la presión supera los 0,5 Mpa, debe instalarse una válvula reductora de presión. La temperatura máxima de trabajo de la ducha es de 60°C. Preste especial atención a mantener el tubo del brazo conectado al cabezal de la ducha alejado del calentador, ya que de lo contrario puede dañarse la ducha y su sello, e incluso representar un riesgo para el usuario.

Instruciones de uso:

Interruptor de Volante: Gire a la derecha para seleccionar agua caliente, agua mezclada y agua fría de temperatura fija; gire a la izquierda para apagar el interruptor principal de la tubería de agua. El control se realiza con el botón izquierdo.

Rueda de Mano: La rueda de mano es el interruptor principal y la presión a prueba de explosiones (2,5 Mpa) debe apagarse después de cada uso. La empresa no se hará responsable si no se reporta ninguna pérdida conocida.

Tamaño de la instalacion:

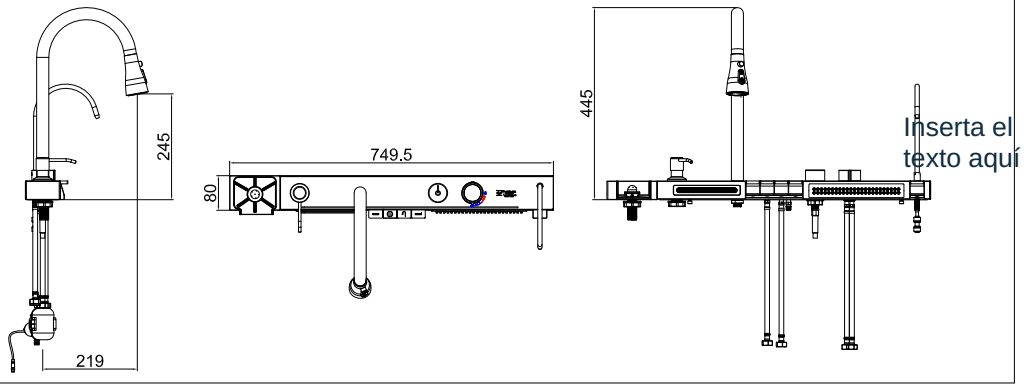

Inserta el texto aquí