


1. Inserte el cuerpo del grifo en el orificio del fregadero en la dirección indicada por la flecha, asegurándose de que esté bien alineado.




2. Utilice el tornillo giratorio para asegurar el grifo al fregadero, garantizando una sujeción firme.

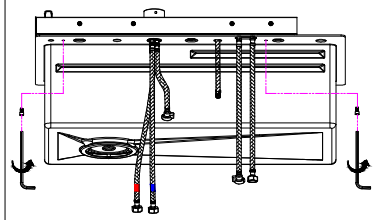


3. Coloque la lavadora de tazas y el dispensador de jabón siguiendo la alineación de la línea virtual. Luego, bloquee la tuerca para asegurar su fijación.



4. (1) Instalación del tubo de tracción: instale y bloquee la tuerca en el orden que se muestra en la figura.
(2) Instale el purificador de agua de acuerdo con la línea virtual.





Gire a la derecha para ajustar la temperatura del agua mezclada entre fría y caliente, y gire a la izquierda para apagar el interruptor principal.

Asegúrese de apagarlo después de cada uso.




Botón de Cascada




Botón de Lavado de Vasos


5. Instale el tubo trenzado y el motor según la posición indicada en el diagrama.




6. Conecte y bloquee las tuberías de agua fría y caliente a la fuente de agua. Asegúrese de que el agua fría esté conectada al tubo azul y el agua caliente al tubo rojo.



7. Ajuste la bola de gravedad según se muestra en la figura, manténgala en su lugar y bloquee.



8. Instale el escurridor siguiendo la alineación de la línea virtual, tal como se muestra en la figura, y ciérrelo.





Boton de Grifo




Botón de Volante de Lluvia




Botón de Purificador de Agua


9. Conecte el tubo de salida del purificador de agua a la interfaz principal del purificador.




10. Encienda el agua caliente y fría, y luego active el interruptor para permitir que el agua fluya durante aproximadamente dos minutos.

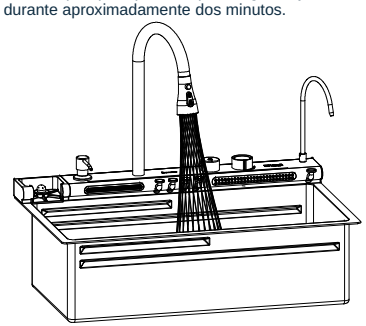

La boquilla se puede mover libremente.



Presione el interruptor para activar el flujo de agua de la ducha.





Pantalla Digital

Muestra la temperatura del agua y el tiempo de salida.




Interruptor de Drenaje




Dispensador de Jabon

Presiona el interruptor para activar el burbujeo del agua.




Presione el interruptor para activar el flujo de agua.




Mantenimiento del Grifo:

1. Abra el grifo, frote la boquilla y elimine las impurezas.



Mantenimiento del Grifo:

2. Si las impurezas reducen el caudal, desmonte el espumador de la boquilla, límpielo y vuelva a instalarlo.



Inspeccion Completada de la Instalacion:

Verifique y asegúrese de que todas las juntas estén bien sujetas y que el volante esté en posición cerrada. Abra el sistema de drenaje principal para comprobar y reparar cualquier interfaz con fugas.

Instrucciones de Limpieza:

No aplicable a todas las superficies tratadas. Limpie la superficie recubierta con agua jabonosa neutra y seque a fondo con un paño suave y limpio. Evite el uso de detergentes como detergente en polvo de amoníaco y limpiadores de inodoros, ya que pueden causar manchas en la superficie del revestimiento. No se deben usar utensilios de limpieza abrasivos ni detergentes portátiles en grifos y accesorios.