


1. Inserte el cuerpo del grifo en el orificio del fregadero, siguiendo la dirección indicada por la flecha.




2. El tornillo giratorio fija el grifo al fregadero.

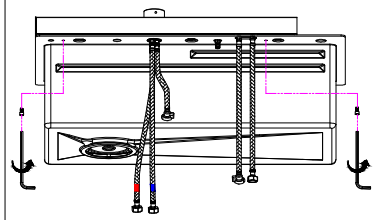


3. Instale la lavadora de tazas y el dispensador de jabón siguiendo la línea virtual, y luego bloquee la tuerca.




4.(1) Instalación del tubo de tracción: instale y bloquee la tuerca en el orden que se muestra en la figura.
(2) Instale la tubería de purificación de agua siguiendo la línea virtual.



Interruptor rueda de mano



Gire a la derecha para mezclar agua fría y caliente; a la izquierda para apagar. Cierre después de usar.




Botón de lavado de vasos.




Botón de grifo


5. Instale el tubo trenzado y el motor según la posición que se muestra en el diagrama.




6. Conecte y bloquee las tuberías frías y calientes a la fuente de agua. La tubería de agua fría se conecta al tubo azul, y la de agua caliente, al tubo rojo.




7. Ajuste la bola de gravedad según se muestra en la figura, manténgala en su lugar y ciérrela bien.



8. Como se muestra en la figura, instale el escurridor siguiendo la línea virtual y ciérrelo.





Botón de cascada

Pantalla digital




Muestra la temperatura y el tiempo de salida del agua.




Interruptor de drenaje


9. Conecte el tubo de salida del purificador de agua a la interfaz principal del mismo.



10. Encienda el agua caliente y fría, y luego active el interruptor para que el agua fluya durante aproximadamente dos minutos.



La boquilla se puede mover libremente.




Presione el interruptor para activar el agua de la ducha.






Dispensador de jabón


Presione el interruptor para activar el agua burbujeante.




Presione el interruptor para activar el agua a presión.



Mantenimiento del grifo:
(1) Abra el grifo, frote la boquilla y elimine las impurezas.



Mantenimiento del grifo:
(2) Cuando se reduzca el caudal debido a las impurezas, desmonte el espumador de la boquilla, límpielo y vuelva a instalarlo.



Inspección completada de la instalación:
Verifique que todas las juntas estén firmes y que el volante esté en posición cerrada. Abra el sistema de drenaje principal para revisar y reparar cualquier fuga en la interfaz.

Instrucciones de limpieza:

No todas las superficies tratadas. Limpie la superficie recubierta con agua jabonosa neutra y seque bien con un paño suave y limpio. Evite detergentes como el amoníaco o limpiadores de inodoros, ya que pueden dañar el revestimiento. No utilice utensilios de limpieza o detergentes portátiles en grifos y accesorios.